

高精度直线平台



应用领域

3C行业、半导体、激光微加工、激光切割、精密光学组装、精密检测

直线电机驱动

超高精度

高刚性

行程：50-350mm

负载：5-40kg

重复定位精度：±0.1μm

水平直线度：±1.0μm

垂直直线度：±1.0μm

STW□□□-XH□□□□-L□□□

轴棒式直线电机




STW□□□-XU□□□□-L□□□

U型直线电机




规格参数

STW130-XH1604-L050

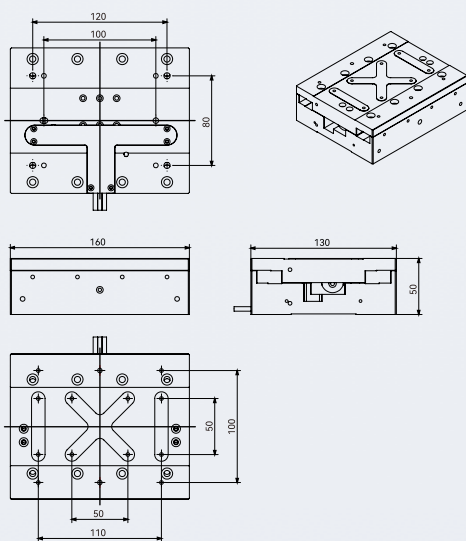


参数	单位	STW130-XH1604-L050
有效行程	mm	50
重复定位精度	μm	± 0.1
水平直线度	μm	± 1.0
垂直直线度	μm	± 1.0
负载	kg	8

STW130-XH1604-L100

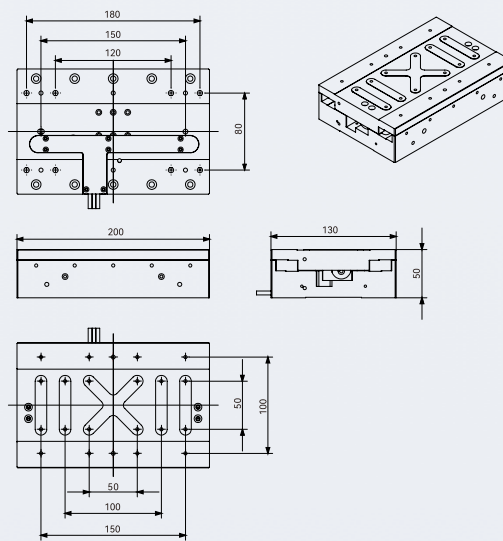


参数	单位	STW130-XH1604-L100
有效行程	mm	100
重复定位精度	μm	± 0.1
水平直线度	μm	± 1.5
垂直直线度	μm	± 1.5
负载	kg	10

STW130-XH1604-L150

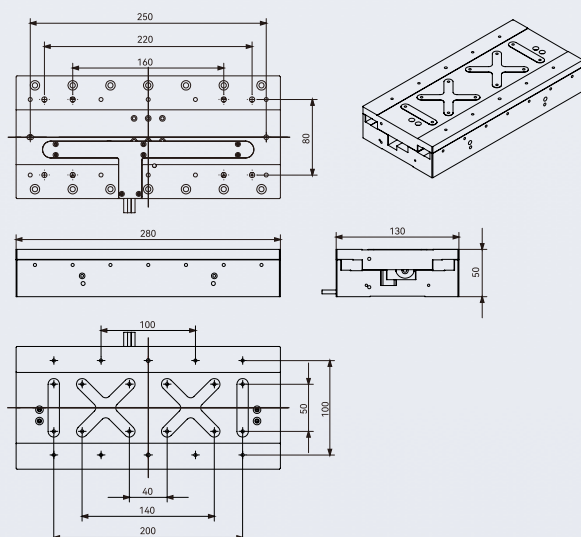

参数	单位	STW130-XH1604-L050
有效行程	mm	150
重复定位精度	μm	± 0.2
水平直线度	μm	± 2.0
垂直直线度	μm	± 2.0
负载	kg	12


STW180-XH2506-L050

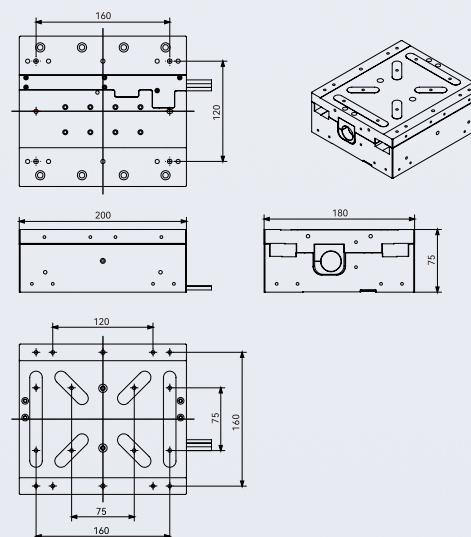

参数	单位	STW180-XH2506-L050
有效行程	mm	50
重复定位精度	μm	± 0.1
水平直线度	μm	± 1.0
垂直直线度	μm	± 1.0
负载	kg	10


规格参数

STW180-XH2506-L100

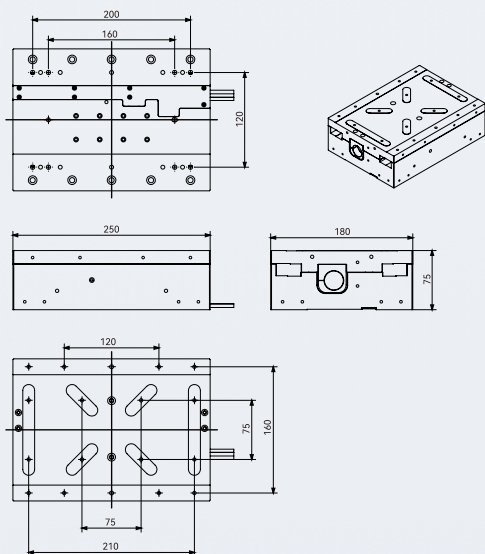


参数	单位	STW180-XH2506-L100
有效行程	mm	100
重复定位精度	μm	±0.1
水平直线度	μm	±1.5
垂直直线度	μm	±1.5
负载	kg	15

STW180-XH2506-L150

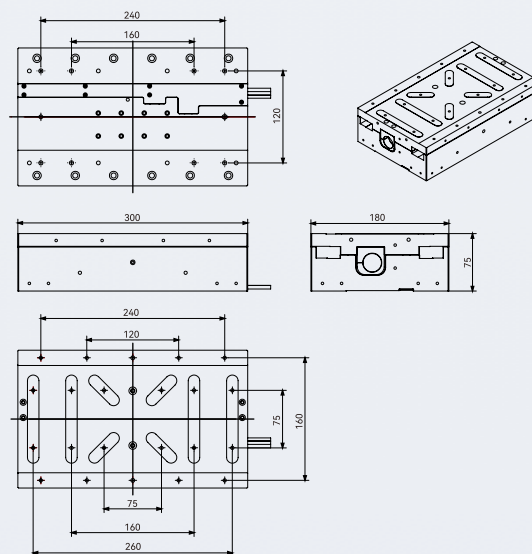


参数	单位	STW180-XH2506-L150
有效行程	mm	150
重复定位精度	μm	±0.2
水平直线度	μm	±2.0
垂直直线度	μm	±2.0
负载	kg	20

STW180-XH2506-L200

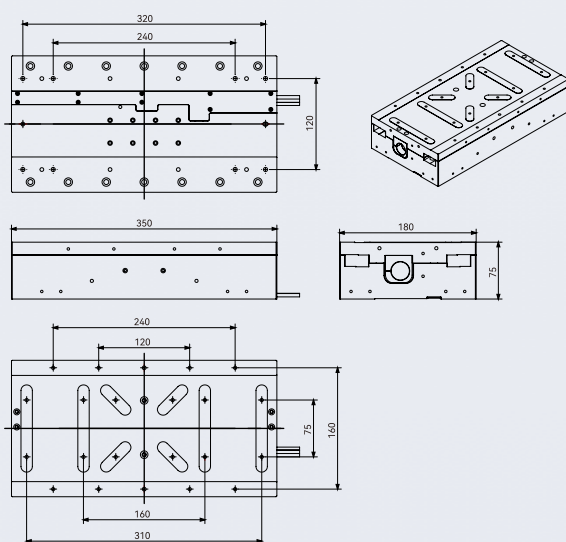

参数	单位	STW180-XH2506-L200
有效行程	mm	200
重复定位精度	μm	±0.2
水平直线度	μm	±2.0
垂直直线度	μm	±2.0
负载	kg	25


STW180-XH2506-L250

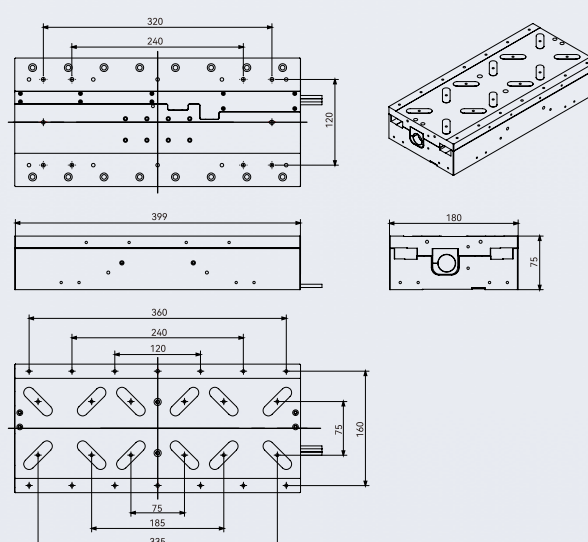

参数	单位	STW180-XH2506-L250
有效行程	mm	250
重复定位精度	μm	±0.25
水平直线度	μm	±2.5
垂直直线度	μm	±2.5
负载	kg	30


规格参数

STW180-XH2506-L300

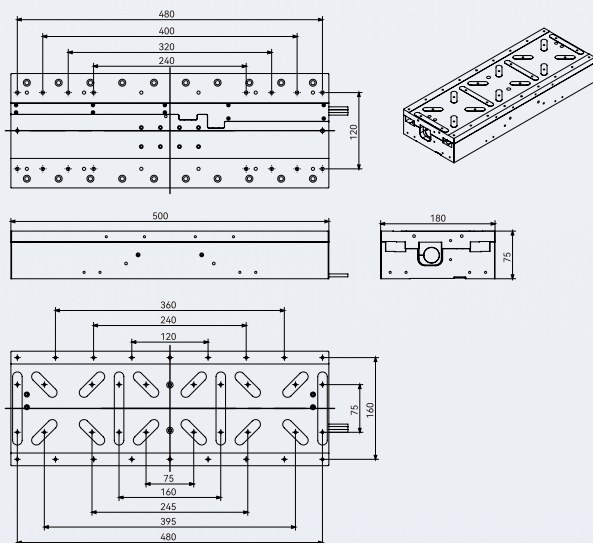


参数	单位	STW180-XH2506-L300
有效行程	mm	300
重复定位精度	μm	±0.25
水平直线度	μm	±2.5
垂直直线度	μm	±2.5
负载	kg	35

STW180-XH2506-L350

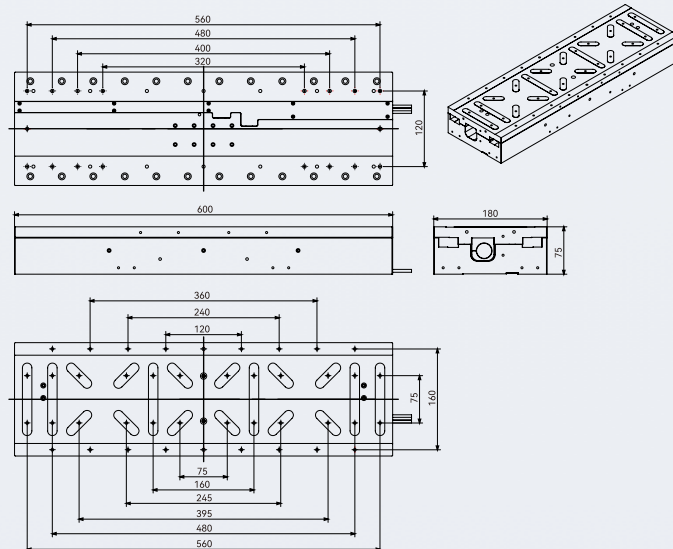

参数	单位	STW180-XH2506-L350
有效行程	mm	350
重复定位精度	μm	±0.3
水平直线度	μm	±3.0
垂直直线度	μm	±3.0
负载	kg	40

STW140-XU015-L050

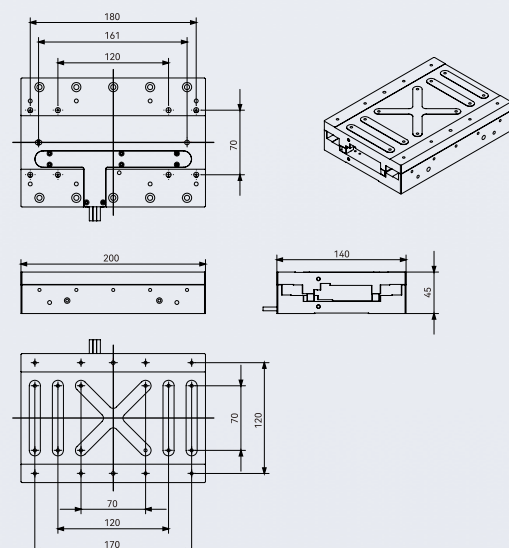

参数	单位	STW140-XU015-L050
有效行程	mm	50
重复定位精度	μm	±0.1
水平直线度	μm	±1.0
垂直直线度	μm	±1.0
负载	kg	5

深圳市智承自动化有限公司
Shenzhen Zhicheng Automation Co.,Ltd.



地址：深圳市宝安区航城街道三围社区锦文科技园1栋B座一楼、二楼
电话：0755-27833360
技术服务电话：158 1686 7036
网址：www.stonker-motor.net